


محشة مجرورة SAMASZ KDD 912

المواصفات الفنية | Technical Specifications

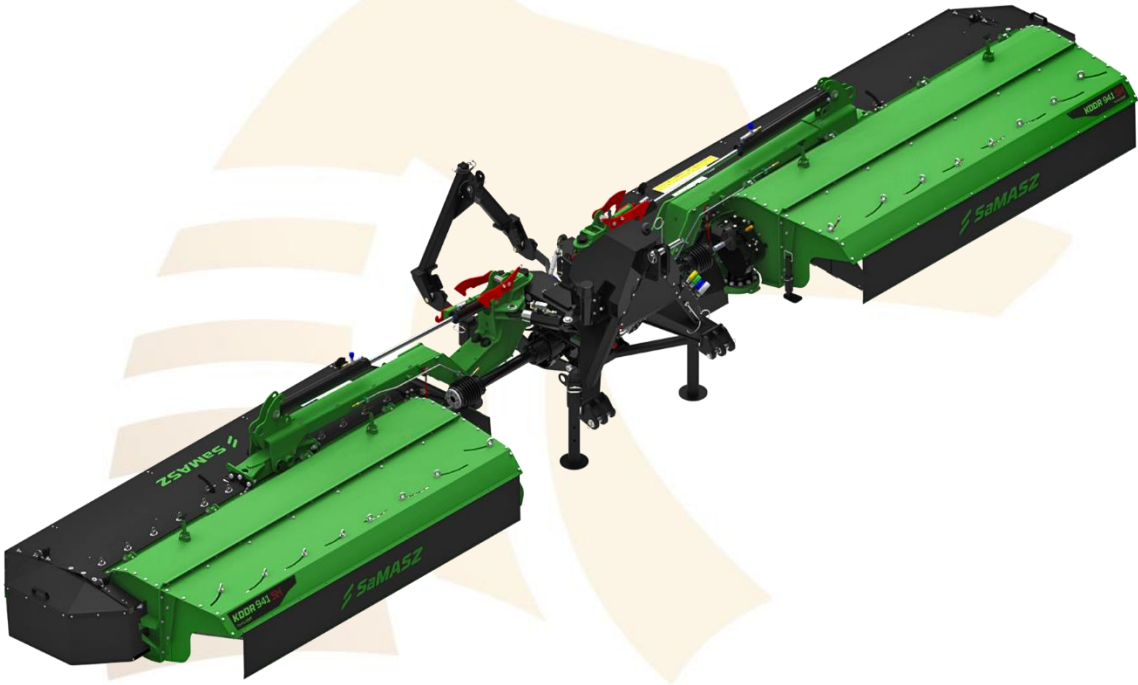

A range of machinery designed for farmers who are mindful of their investment and costs. With an operational capacity starting at 25 feddans per hour, this equipment is designed for efficient operation even in medium-scale farming using tractors starting from 150 horsepower.

مجموعة من آلات القص المخصصة للمزارعين المتطلبين الذين يقدرون وقتهم وأموالهم. وتثبت كفاءة العمل التي تبدأ من 25 فدانا/ساعة وانخفاض متطلبات القدرة أن هذه المجموعة قابلة للتشغيل حتى في المزارع متوسطة الحجم، باستخدام جرار زراعي تبدأ قدرته من 150 حصاناً.

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	KDD 912	KDD 912	الطراز
Working width	9,10m	9,10 متر	عرض التشغيل
Transport width	3,00m	3,00 متر	عرض النقل
Transport height	3,90m	3,90 متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~2,20 m	2 x ~2,20 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	وصلات هيدروليكية
Working capacity	2500 fad/h	2500 فدان / ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	16 pcs.	16 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	32pcs	32 قطعة	عدد السكاكين
RPM	1000 rpm	1000 لفة / دقيقة	سرعة الدوران
Power demand	from 140	من 140	الطاقة
Weight	2308 Kg	2308 كجم	الوزن
PTO shaft	tractor - mower: no clutch, built-in: with friction overrunning clutch	tractor - mower: no clutch, built-in: with friction overrunning clutch	عمود مأخذ القدرة



01009392090



info@sobek-egypt.com



40 Ahmed Fakhry ,Naser City , Cairo

محشة مجرورة SAMASZ KDD 941

المواصفات الفنية | Technical Specifications



A range of machinery designed for farmers who are mindful of their investment and costs. With an operational capacity starting at 25 feddans per hour, this equipment is designed for efficient operation even in medium-scale farming using tractors starting from 150 horsepower.

مجموعة من آلات القص المخصصة للمزارعين المتطلبين الذين يقدرون وقتهم وأموالهم. وثبتت كفاءة العمل التي تبدأ من 25 فدانا/ساعة وانخفاض متطلبات القدرة أن هذه المجموعة قابلة للتشغيل حتى في المزارع متوسطة الحجم، باستخدام جرار زراعي تبدأ قدرته من 150 حصاناً.

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	KDD 941	KDD 941	الطراز
Working width	9,40m	9,40 متر	عرض التشغيل
Transport width	3,00m	3,00 متر	عرض النقل
Transport height	4,00m	4,00 متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~2,40 - 2,70m	2 x ~2,40 - 2,70 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	وصلات هيدروليكية
Working capacity	2619.04 fad/h	2619,04 فدان / ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	16 pcs.	16 قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	32pcs	32 قطعة	عدد السكاكين
RPM	1000 rpm	1000 لفة / دقيقة	سرعة الدوران
Power demand	from 140	من 140	الطاقة
Weight	2 330 Kg	2330 كجم	الوزن